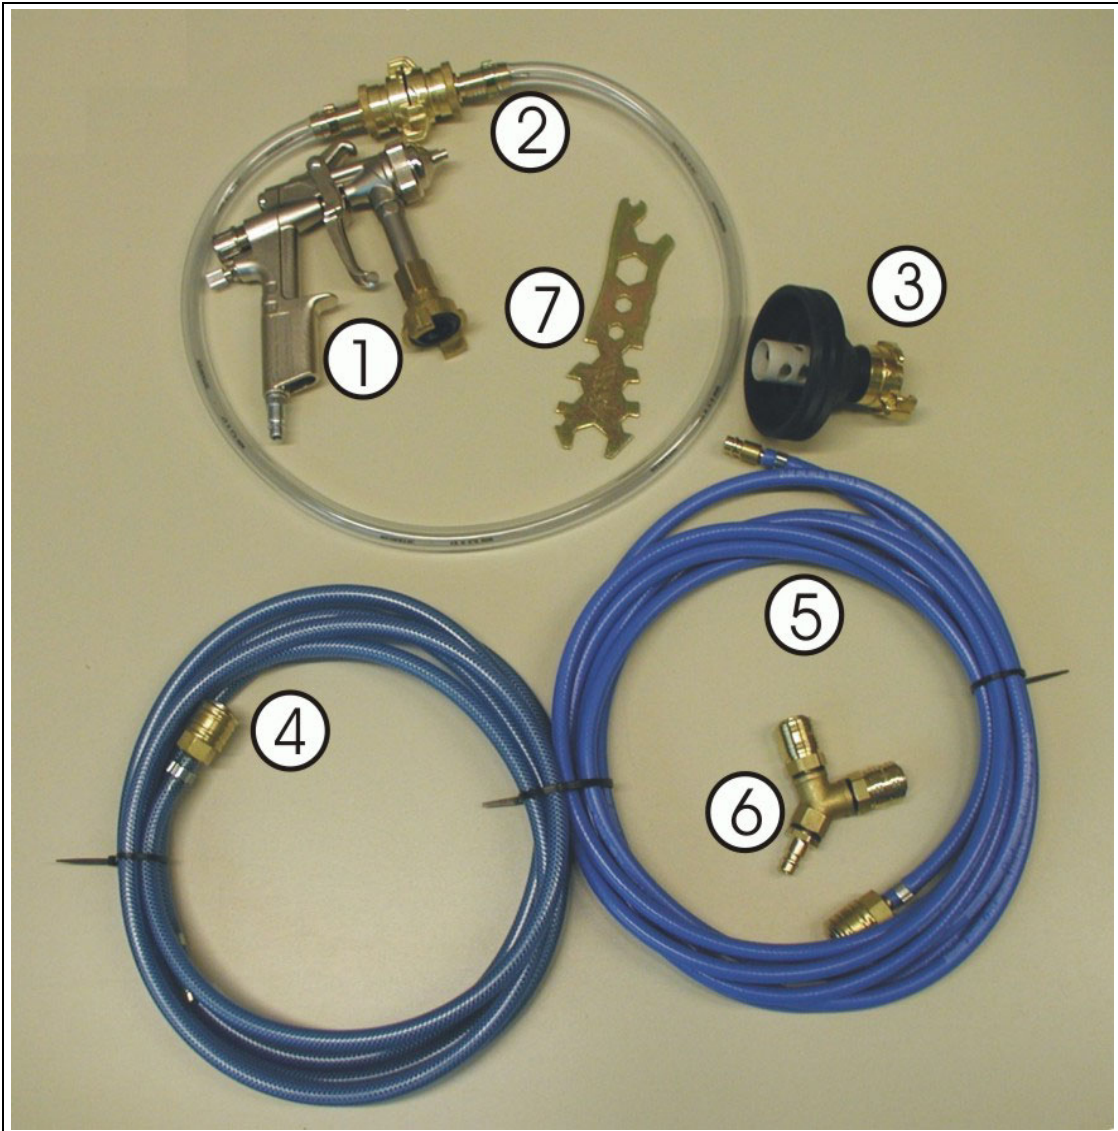


Neu ! FarbSpritz-Set für den MEHLAG Mörtel-Torpedo 2.0**Erweiterungs-Set für Torpedo 2.0 zum Spritzen von BC-Brandschutz-Farbe**

- Fertigschläuche mit mindestens 2,3 kg BC-Brandschutz-Farbe
- Leichter und sauberer Transport der Schläuche auf der Baustelle
- Teilweise verbrauchte Schläuche können abgebunden, entnommen und später weiter verwendet werden
- Geringe Arbeitszeit, ausreichende Farbschichtdicke der beschichteten Flächen (Kabel, Kabeltrasse, Schottoberfläche)
- Kompressoren mit einer Leistung von 150 Liter pro Minute sind ausreichend (empfohlener Betriebsdruck 6 bar)
- Reinigung der Pistole, des Schlauches und des Torpedos nur mit Wasser

Neu ! FarbSpritz-Set für den MEHLAG Mörtel-Torpedo 2.0**Erweiterungs-Set *FarbSpritz* für Torpedo 2.0 bestehend aus:**

- ① Spritzpistole mit Reduzierstück
- ② Farbschlauch mit einem Satz Hochdruck-Schraubkupplungen
- ③ Torpedo-Schraubkopf mit 1" Farbschlauch-Adapter
- ④ Druckluft-Schlauch 4 m mit Schnellkupplung
- ⑤ Druckluft-Schlauch 5 m mit Schnellkupplung
- ⑥ Druckluft-Zweigestück mit Stecknippel und 2 Schnellkupplungen
- ⑦ Montageschlüssel

Neu ! FarbSpritz-Set für den MEHLAG Mörtel-Torpedo 2.0**BC-Brandschutz-Farbe in Schläuchen für Torpedo 2.0**

- BC-Brandschutzfarbe-Farbe (weiß) ist eine lösemittelfreie ph-neutrale dämmschichtbildende Dispersion.
- Durch Einwirkung von Hitze oder Feuer bildet sich eine mikroporöse und wärmedämmende Schaumschicht, die durch ihre geringe Wärmeleitfähigkeit und den Sauerstoffabschluss den Untergrund vor Brandeinwirkung schützt.
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-19.11-396 des DIBt, Berlin (gültig bis 30.11.06)
- Die Farbe ist in Schläuchen zur Verarbeitung in MEHLAG Mörtel-Torpedo Typ 2.0 vorbereitet.
- Verpackungseinheit = 6 Einwegschräume zu je 2,3 kg Mindest-Füllgewicht