

## Fugenschnur RP 55 I / ETA-22/0845



Einlagiger Einbau in Stoßfugen für EI 90



Zweilagiger Einbau in Scherfugen für EI 90

Mineralfaserdichtungsschnur für Fugendichtungen in Massivdecken sowie in tragenden und nichttragenden raumabschließenden Massivwänden der Feuerwiderstandsklassen EI 30 - EI 120.


Verwendbar in Stufenfugen und linearen Stoßfugen mit oder ohne Scherbeanspruchung.

Feuerwiderstand: Nichtbrennbar nach DIN 13501-1 (Baustoffklasse A1)


### Eigenschaften:

- nur eine Schnurlage bis EI 90 erforderlich!
- nur zwei Schnurlagen bis EI 90 für Scherfugen erforderlich!
- geringer Materialeinsatz und Arbeitsaufwand!
- für Fugenbreiten bis 55 mm (Wand und Decke) zulässig!
- für unbelastete und belastete Massivwände zulässig!
- brennbare Fugenfüllungen brauchen nicht entfernt zu werden! (gilt für den nicht durch die Fugenschnur/-schnüre ausgefüllten/benötigten Fugenraum)
- keine Versiegelung aus brandschutztechnischen Gründen erforderlich! (zusätzliche Versiegelungen sind zulässig ohne negativen Einfluss auf die Feuerwiderstandsdauer)


***MEHLAG - Brandschutz clever kaufen!***

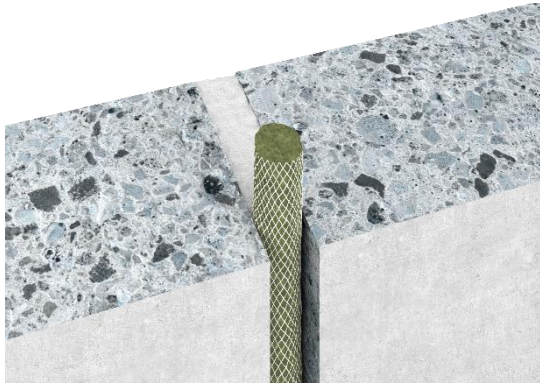


Einbau Stoßfuge mit brennbarer Fugenfüllung

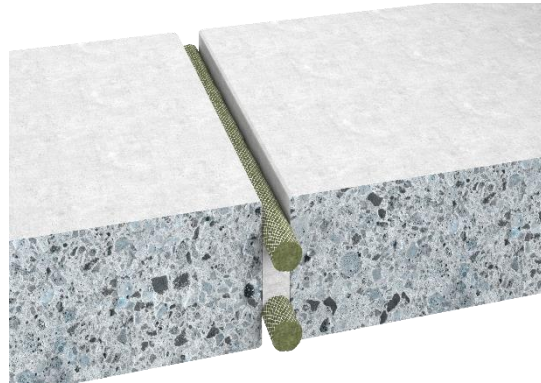

Einbau Scherfuge mit brennbarer Fugenfüllung

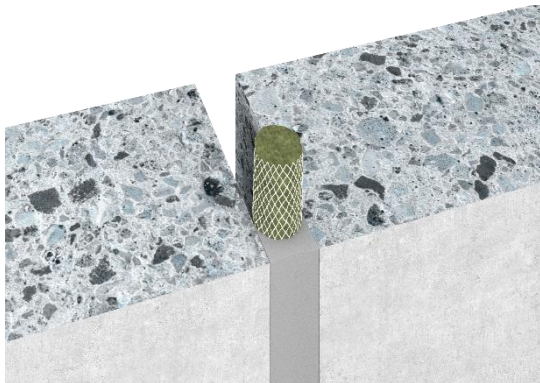

Einbau Stoßfuge mit Versiegelung

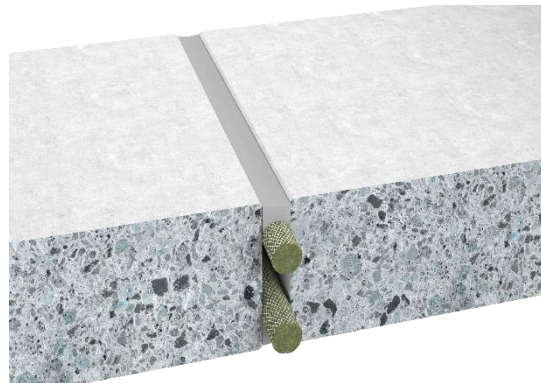

Einbau Scherfuge mit Versiegelung



Einbau Scherfuge zwischen Wand und Decke



Einbau Scherfuge zwischen Wand und Decke  
mit brennbarer Füllung und Versiegelung

Fugenbreite	Schnurdurchmesser (in mm)	VPE (1 Sack)
≤ 10 mm	12	5 Rollen je 20 m (= 100 m)
≤ 12 mm	15	5 Rollen je 20 m (= 100 m)
≤ 17 mm	20	5 Rollen je 20 m (= 100 m)
≤ 27 mm	30	5 Rollen je 20 m (= 100 m)
≤ 37 mm	40	2 Rollen je 20 m (= 40 m)
≤ 47 mm	50	2 Rollen je 20 m (= 40 m)
≤ 55 mm	60	2 Rollen je 10 m (= 20 m)

Bei Fragen steht Ihnen ihr Fachhändler oder unser technischer Support unter 02233-39800 oder [post@mehlag.de](mailto:post@mehlag.de) zur Verfügung.

**MEHLAG - Brandschutz clever kaufen!**