


Technisches Datenblatt Holzbeschichtung „Flammadur A77-HF Beschichtungsmasse (Holz)“

Beschreibung:	Flammadur A77-HF Beschichtungsmasse (Holz) wird im Innenbereich eingesetzt um die Anforderungen an die Baustoffklasse B1 zu erreichen und die Brandgefahr zu minimieren.
Feuerwiderstand:	Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1
Eigenschaften:	- Verbesserung der Baustoffklasse von B2 normalentflammbar zu B1 schwerentflammbar - Schäumt im Brandfall auf
Zulässiger Einbau:	Beschichtung von Holz zur Verbesserung der Baustoffklasse
Bauteildicke:	Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
Schottgrößen:	Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
Zulassungen:	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.11-305
Nachbelegung:	Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
Halterungen:	Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
Lagerfähigkeit:	- Mindestens 12 Monate - In trockenen und frostfreien Räumen auf Palette - Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C
Komponenten:	Flammadur A77-HF Beschichtungsmasse 6 kg Eimer
Kennzeichnung:	Die Beschichtung sollte mit einem Schild dauerhaft gekennzeichnet werden, welches folgende Angaben enthalten muss: - Holzbeschichtung „Flammadur A77-HF Beschichtungsmasse“ - Allgemein bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.11-305 - Name des Herstellers der Beschichtung (Verarbeiter) - Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Anwendungsbeispiele

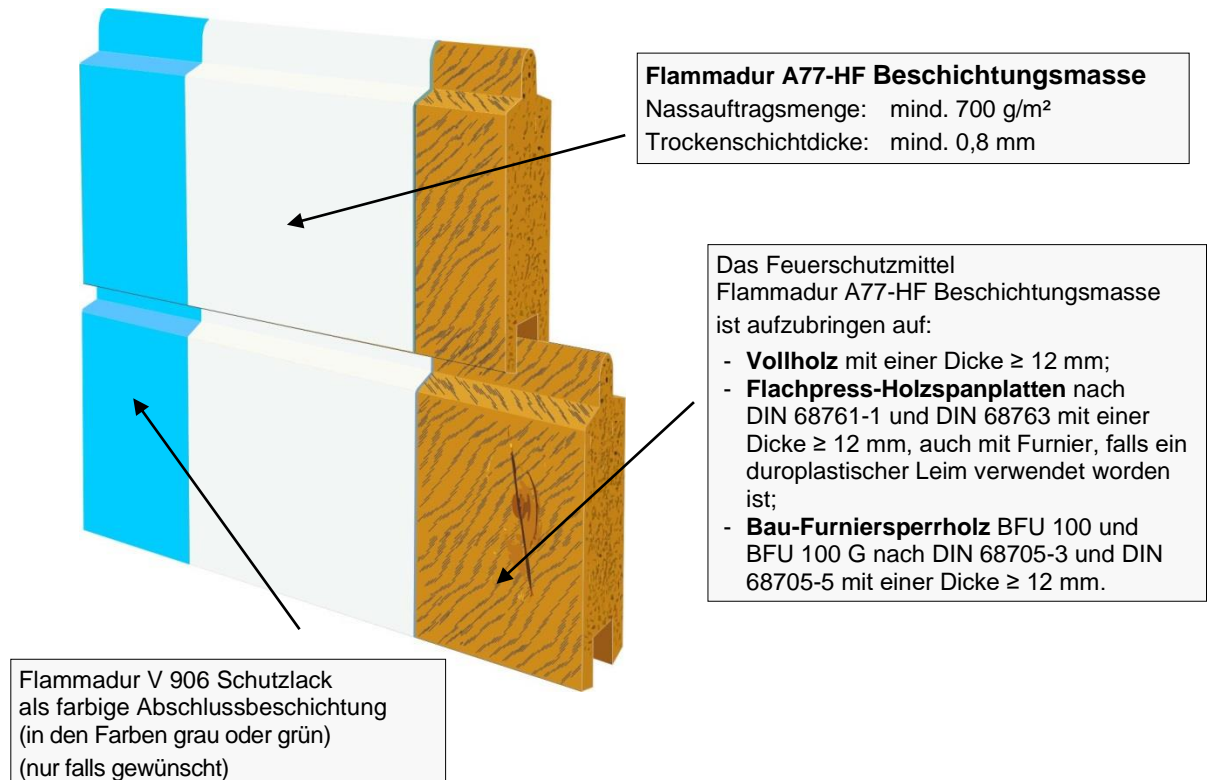

Beschichtung einer Holzterrasse

